




# MALÍŘSKÁ BARVA EXTRA 3A

» extra bílá malířská barva

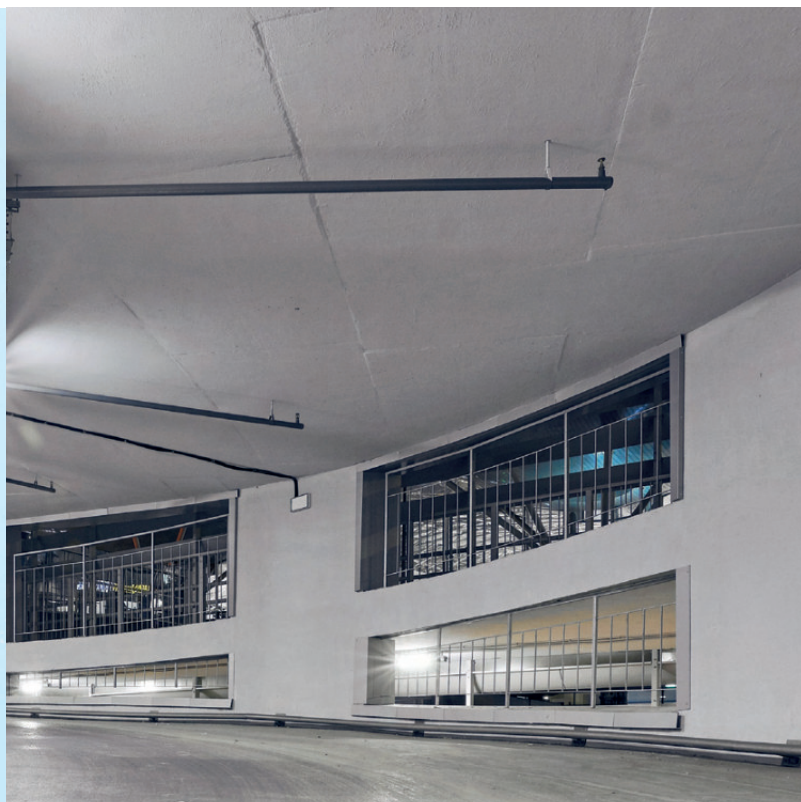

atraktivní cena



aplikace také airless



absolutní spokojenost



vysoká kryvost



extra bílá (93% MgO)



výborná paropropustnost a vydatnost



- EXTRA 3A je vodouředitelná extra bílá matná hladká interiérová malířská barva k okamžitému použití, a vyznačuje se vysokou kryvostí a otěruodolností, výbornou paropropustností a vydatností.
- Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN ISO 11998 je třída 4.
- EXTRA 3A je určena k nátěrům vyzrálých omítek, zdiva, sádkokartonu, aglomerovaných dřevěných materiálů, cementotřískových desek, betonových ploch a přetíratelných papírových tapet.
- EXTRA 3A slouží pro klasické interiérové nátěry a pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodná také pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

### Nanášení:

EXTRA 3A před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Pro velké plochy lze barvu aplikovat vysokotlakým stříkáním (AIRLESS). Před aplikací vysokotlakým stříkáním (AIRLESS) doporučujeme provést praktickou zkoušku na konkrétním zařízení.

Podklad vždy opatřete penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). K přímé penetraci a současně základnímu krycímu nátěru starého a nového zdiva, vápenocementových, minerálních nebo vápenných omítek a sádrových podkladů, sádkartonových desek, panelů apod., slouží naše BÍLÁ PENETRACE V1005. EXTRA 3A nanášejte dle potřeby v 1-2 vrstvách a ředte dle potřeby, ale maximálně 0,1 l vody na 1 kg barvy. Doba zasychání je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) je +5 až +25 °C a relativní vzdušná vlhkost do 75%.

### Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1× penetrační nátěr (EKOPEN, BÍLÁ PENETRACE V1005), zasychání min. 6 hodin
4. 2× nátěr EXTRA 3A v intervalu 4-6 hodin, dle potřeby se ředí max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

### Vydatnost:

9-13 m<sup>2</sup> z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

### Spotřeba:

0,08-0,11 kg na 1 m<sup>2</sup> barvy v jedné vrstvě.

### Balení:

15 kg a 40 kg

### POUZE PALETOVÝ PRODEJ

Paletové množství pro 15 kg balení je 30 ks, tedy 450 kg

Paletové množství pro 40 kg balení je 12 ks, tedy 480 kg



### COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: [info@colorlak.cz](mailto:info@colorlak.cz)

info linka: 800 145 555

» [www.colorlak.cz](http://www.colorlak.cz)



**colorlak**  
barvy, které vydrží