



V1422

AQUASPORT UNI

vodouředitelný akrylátový lak na dřevo

Barevné odstíny: Bezbarvý, dle platné ceníkové nabídky

Použití: AQUASPORT UNI V1422 je určen pro lesklou a matnou povrchovou úpravu dřeva, dýhovaných DTD a DVD-desek, laťovek a korku v interiérech jako např. dřevěného nářadí, sportovního nářadí, dřevěných obkladů stěn, stropů, nábytkových dílců, dřevěných a korkových podlah apod. Lak splňuje podmínky protikluznosti podlah za sucha i za mokra a dále splňuje požadavky ČSN EN 71-3 + A1: Bezpečnost hraček-Část 3: Migrace určitých prvků a je tedy vhodný i k nátěrům dětského nábytku a hraček.

AQUASPORT UNI V1422 se vyrábí ve dvou stupních lesku:

V1422-G1C0000 lesklý

V1422-G4C0000 matný

Nanášení: Před použitím V1422 důkladně rozmíchejte. Nanášejte ve 2-4 vrstvách na dobře obroušené suché dřevo (vlhkost dřeva 8-12 %) zbavené všech nečistot, případně zbytků pryskyřice. Pryskyřičná místa lze vymýt pomocí ředidla C6000. Ředidlo C6000 není určeno k ředění laku V1422! V1422 nanášejte pneumatickým stříkáním, vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním, štětcem, válečkem nebo máčením. Pro danou aplikaci se ředí na vhodnou konzistenci přidávkem 0-5 % vody. První vrstvu doporučujeme naředit asi 5 %-ty vody a po cca 2-4 hodinách schnutí (při 23 °C) podle potřeby lehce přebrousit brusným papírem č. 150-180. Další nánosy je možno provádět v intervalu cca 2-4 hodin (při 23 °C). Před nanesením další vrstvy laku je vhodné nátěr lehce přebrousit brusným papírem č. 180-240. Proti prachu zaschne upravený povrch (podle savosti) asi do 1 hodiny, brousitelný je za 2-4 hodiny, pochůzný je za 24 hodiny. Doporučujeme pracovat při teplotě 18-25 °C. Na tuto teplotu doporučujeme vytemperovat podklad i lak. Teplota nižší než 12 °C a vysoká relativní vlhkost vzduchu zasychání zpomalují. Relativní vlhkost vzduchu by měla být do 70 %.

V1422 je ředitelný vodou. Ihned po práci omyjte všechny pracovní pomůcky vodou, protože zaschlý lak se obtížně odstraňuje.

Ředidlo: Voda, užije se i k očištění nářadí ihned po ukončení práce.

Příklad nátěrového postupu:

*** Úprava obložen, nábytku**

1. 1x V1422 AQUASPORT UNI
2. lehký přebрус brusným papírem č. 180-340, odstranění vzniklého prachu (sražení vláken, není vždy nutné, záleží na dřevu a předúpravě dřeva)
3. 1-2x V1422 AQUASPORT UNI nános válečkem

Kvalitu nátěrového systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a bude postupováno dle uvedených aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm

33-75 s

Hustota

1,03-1,07 g/cm³

Zasychání proti prachu

nejvíce 90 minut

pro běžnou manipulaci

nejvíce 150 minut

Vlastnosti zasklého nátěru: (po 24 hod od zhotovení nátěru)

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60°)	lesklá V1422-G1	70-85
	matná V1422-G4	10-25

Teoretická vydatnost: 8,5-9,0 m² z 1 litru laku v jedné vrstvě při tloušťce zasklé vrstvy 40 µm

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.
Při přepravě a skladování nutno **chránit před mrazem! POZOR nesmí zmrznout!**

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **žádné**


Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 12/2025

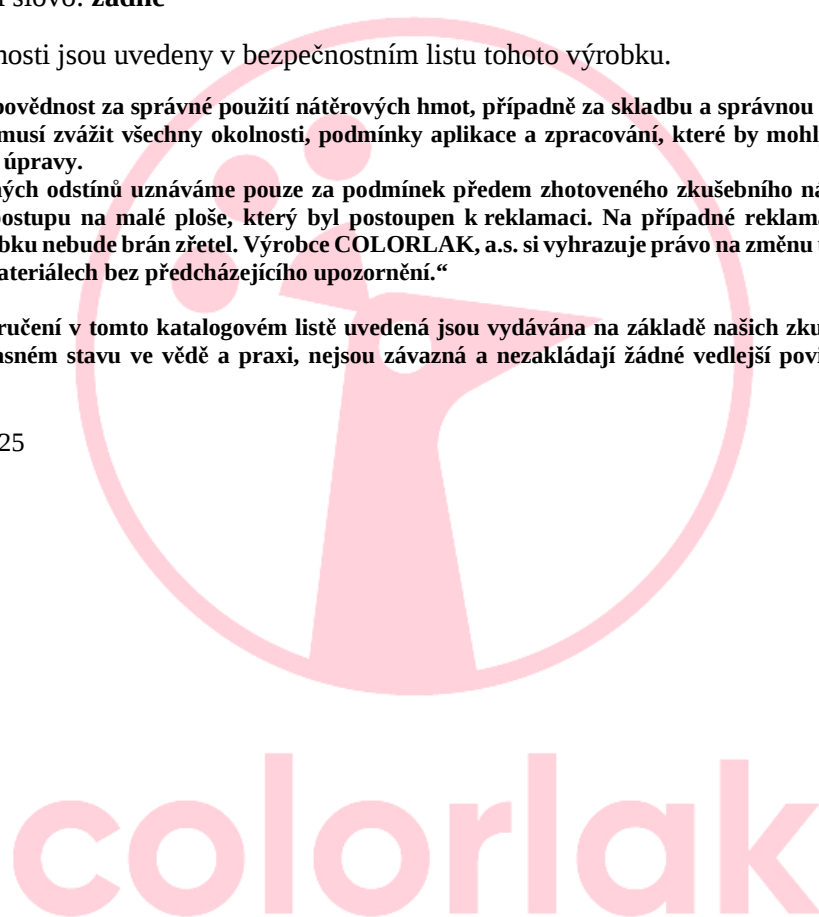

colorlak